

KORKSIEGEL COLOUR – VC

Einkomponenten Wassersiegel auf Polyurethan-Acrylat-Basis
für alle eingefärbten Korkböden

PRODUKTINFORMATION



Eigenschaften: Wasserverdünnbar, geruchsneutral und UV-beständig.

Anwendungsbereich: Zum Versiegeln von Korkbelägen auf Wand und Boden. Wegen der guten Licht- und Farbbeständigkeit ist NATURO KORKSIEGEL VC speziell für farbige Korkbeläge geeignet. Weichmacherhaltige Materialien, wie z.B. Teppichunterlagen, Möbelfüße und Stuhlrollen können zu Verfärbungen der Versiegelungsschicht führen.

Verdüner: Nicht verdünnen. Die Versiegelung ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung: In verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig. Lagerung und Transport bei +5°C bis +25°C.

Verarbeitungshinweise: Auftragen: Kork erst nach genügenden Abbinden des Klebstoffes versiegeln. Der Boden muss trocken, sowie frei von Öl, Fett, Wachs, Silikon und Staub sein. Verschmutzungen der Oberfläche mit Klebstoff können zur Fleckenbildung führen. Raumtemperatur 15°C bis 25°C, relative Luftfeuchtigkeit 40% bis 75%, Materialtemperatur 18°C bis 25°C. **NATURO KORKSIEGEL VC vor der Verarbeitung gründlich aufrühren bzw. schütteln.** Material nicht auf den Boden vorlegen.

Versiegelungsmethoden: Vorgefärbte Korkplatten – bis zu 3x mit NATURO KORKSIEGEL VC satt rollen. Pfützenbildung vermeiden, Ecken und Ränder mit einem Pinsel vorstreichen. **Dabei ist zu beachten, dass die empfohlene Auftragsmenge von 0,4–0,7l/m² je nach Korkoberfläche und Format eingehalten werden muss.**

Trockenzeit: (bei 20°C und 65% rel. LF), Walzauftrag 1 bis 2 Std. Etwa 8 Std. nach der Versiegelung ist der Boden begehrbar. Vollständige Aushärtung nach ca. 8 Tagen. Vorher nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen.

Materialverbrauch: Walzauftrag 100g/m² bis 120g/m² entspricht 1 Liter = 8 - 12 m².

Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort mit Wasser reinigen. Siegelreste nicht in die Kanalisation geben. Eintrocknen lassen und dem Industriemüll zuführen.

Schutzmaßnahmen: Bei der Verarbeitung von NATURO KORKSIEGEL VC sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Im Arbeitsbereich weder essen, trinken noch rauchen. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen. Für gute Lüftung sorgen. Produktreste von den Händen entfernen. Verschmutzte Kleidung wechseln. Für Brand- und Explosionsschutz sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Das Produkt ist nicht brennbar. Arbeitsräume während der Verarbeitung und Trocknung unter Vermeidung von Zugluft belüften.


Erste Hilfe: Benetzte Haut mit viel Wasser und ggf. Seife reinigen. Augen mindestens 10 Minuten mit viel Wasser ausspülen. Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken, kein Erbrechen hervorrufen. Arzt konsultieren.

Pflege: Vor der ersten Beanspruchung Auftrag von NATURO KORKPFLEGE unverdünnt. Unterhaltsreinigung nur mit NATURO NEUTRALREINIGER vornehmen.

Hinweise: Gefahrenhinweise und Kennzeichnung: WGK 1. GHS-CODE: W2.

Art.-Nr. 11110 1 Liter

Art.-Nr. 11112 5 Liter

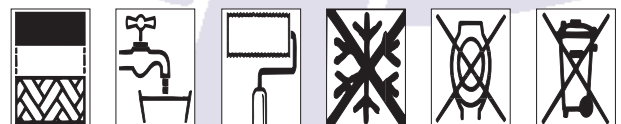

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren, sondern Sonderabfallsammler übergeben